
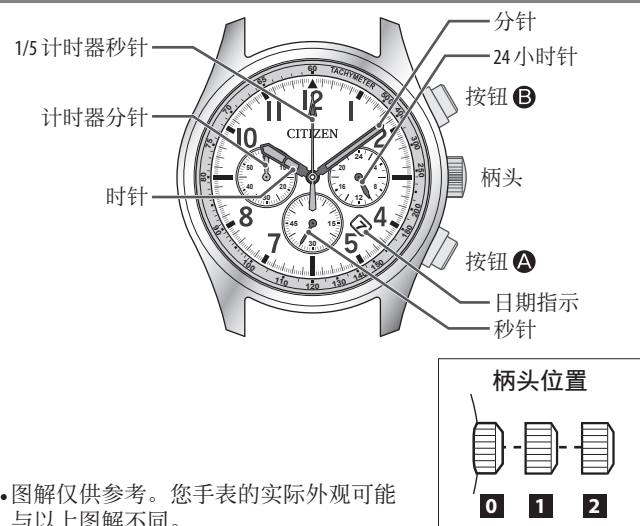


B620 简易操作说明手册

- 这款手表为光动能型。将表盘暴露在光照下，并确保手表完全充电。
- 关于设置、使用方法、充电时间和规格的详细说明，请参阅完整的说明手册：B620 请点击此处 

手表各部位名称



- 图解仅供参考。您手表的实际外观可能与以上图解不同。

调整时间

1 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 2。

所有指针停止走动。

- 使用计时器时，计时器会复位，1/5 计时器秒针返回 0 秒。

2 旋转柄头来调整时间。

- 24 小时针也会走动。请特别注意指针，确保 AM 或 PM 时间设置正确。
- 当手表显示 12:00 AM 左右的时间，日期指示开始变更。逆时针旋转柄头，日期指示不会变更。

3 根据可靠的时间信号源将柄头推入到位置 0 完成步骤。

调整日历

在三月，五月，七月，十月和十二月的第一天调整日期指示。

- 当手表上的时间在 9:00 PM 和 1:00 AM 之间时，切勿执行调整。否则，日期指示可能错误变更。

1 拉出柄头到位置 1。

2 逆时针旋转柄头来调整日期。

3 推入柄头到位置 0 完成步骤。

使用计时器

1 推入柄头到位置 0。

开始/停止：按下并释放右上按钮 B。

- 开始测量前，若计时器分针不在 00 分位置，请按下并释放右下按钮 A 使计时器分针返回 00 分位置。

复位：计时器停止时按下并释放右下按钮 A。



60 分钟计时器最多可以指示 59' 59.8"。

- 经过连续一个小时的计时运行，计时器会自动停止。
- 当计时器运行时，当前时间会显示。
- 当秒针每两秒走动一次（电量不足警告功能）时，您无法使用计时器。

调整 1/5 计时器秒针的基准位置

通过复位计时器未能让 1/5 计时器秒针返回 0 秒时，请执行以下步骤。

1 拉出柄头到位置 2。

- 手表停止走动。所有指针停止走动。

2 按住按钮 B 两秒。

- 您可以调整 1/5 计时器秒针。

3 反复按下按钮 B，将 1/5 计时器秒针调整到 0 秒。

每次按下按钮，1/5 计时器秒针会走动 1 格。

- 当您按住按钮时，指针会持续走动。
- 1/5 计时器秒针走动，计时器分针就会走动。

4 旋转柄头来调整时间。

5 推入柄头到位置 0。

6 按下按钮 A。

- 按下按钮时，计时器分针会被复位。